

KombiASS


Die Schnellbau-Wangentreppe in sofort lieferbarer Topqualität

Für Höhen von 1,51 m bis 5,80 m
Mit Stufenbreiten bis 1,50 m.
Durch hochwertige Feuerverzinkung
außen und innen einbaubar.

Die Höhe ist mit 3 variablen Typen
zentimetergenau anpassbar.

Fix fertig zum Aufbau vorbereitet -
einfache Montage ohne aufwändiges
Bohren und Kürzen von Wangen.

Stabile und verwindungssteife
Konstruktion. Sicher und
hochbelastbar.

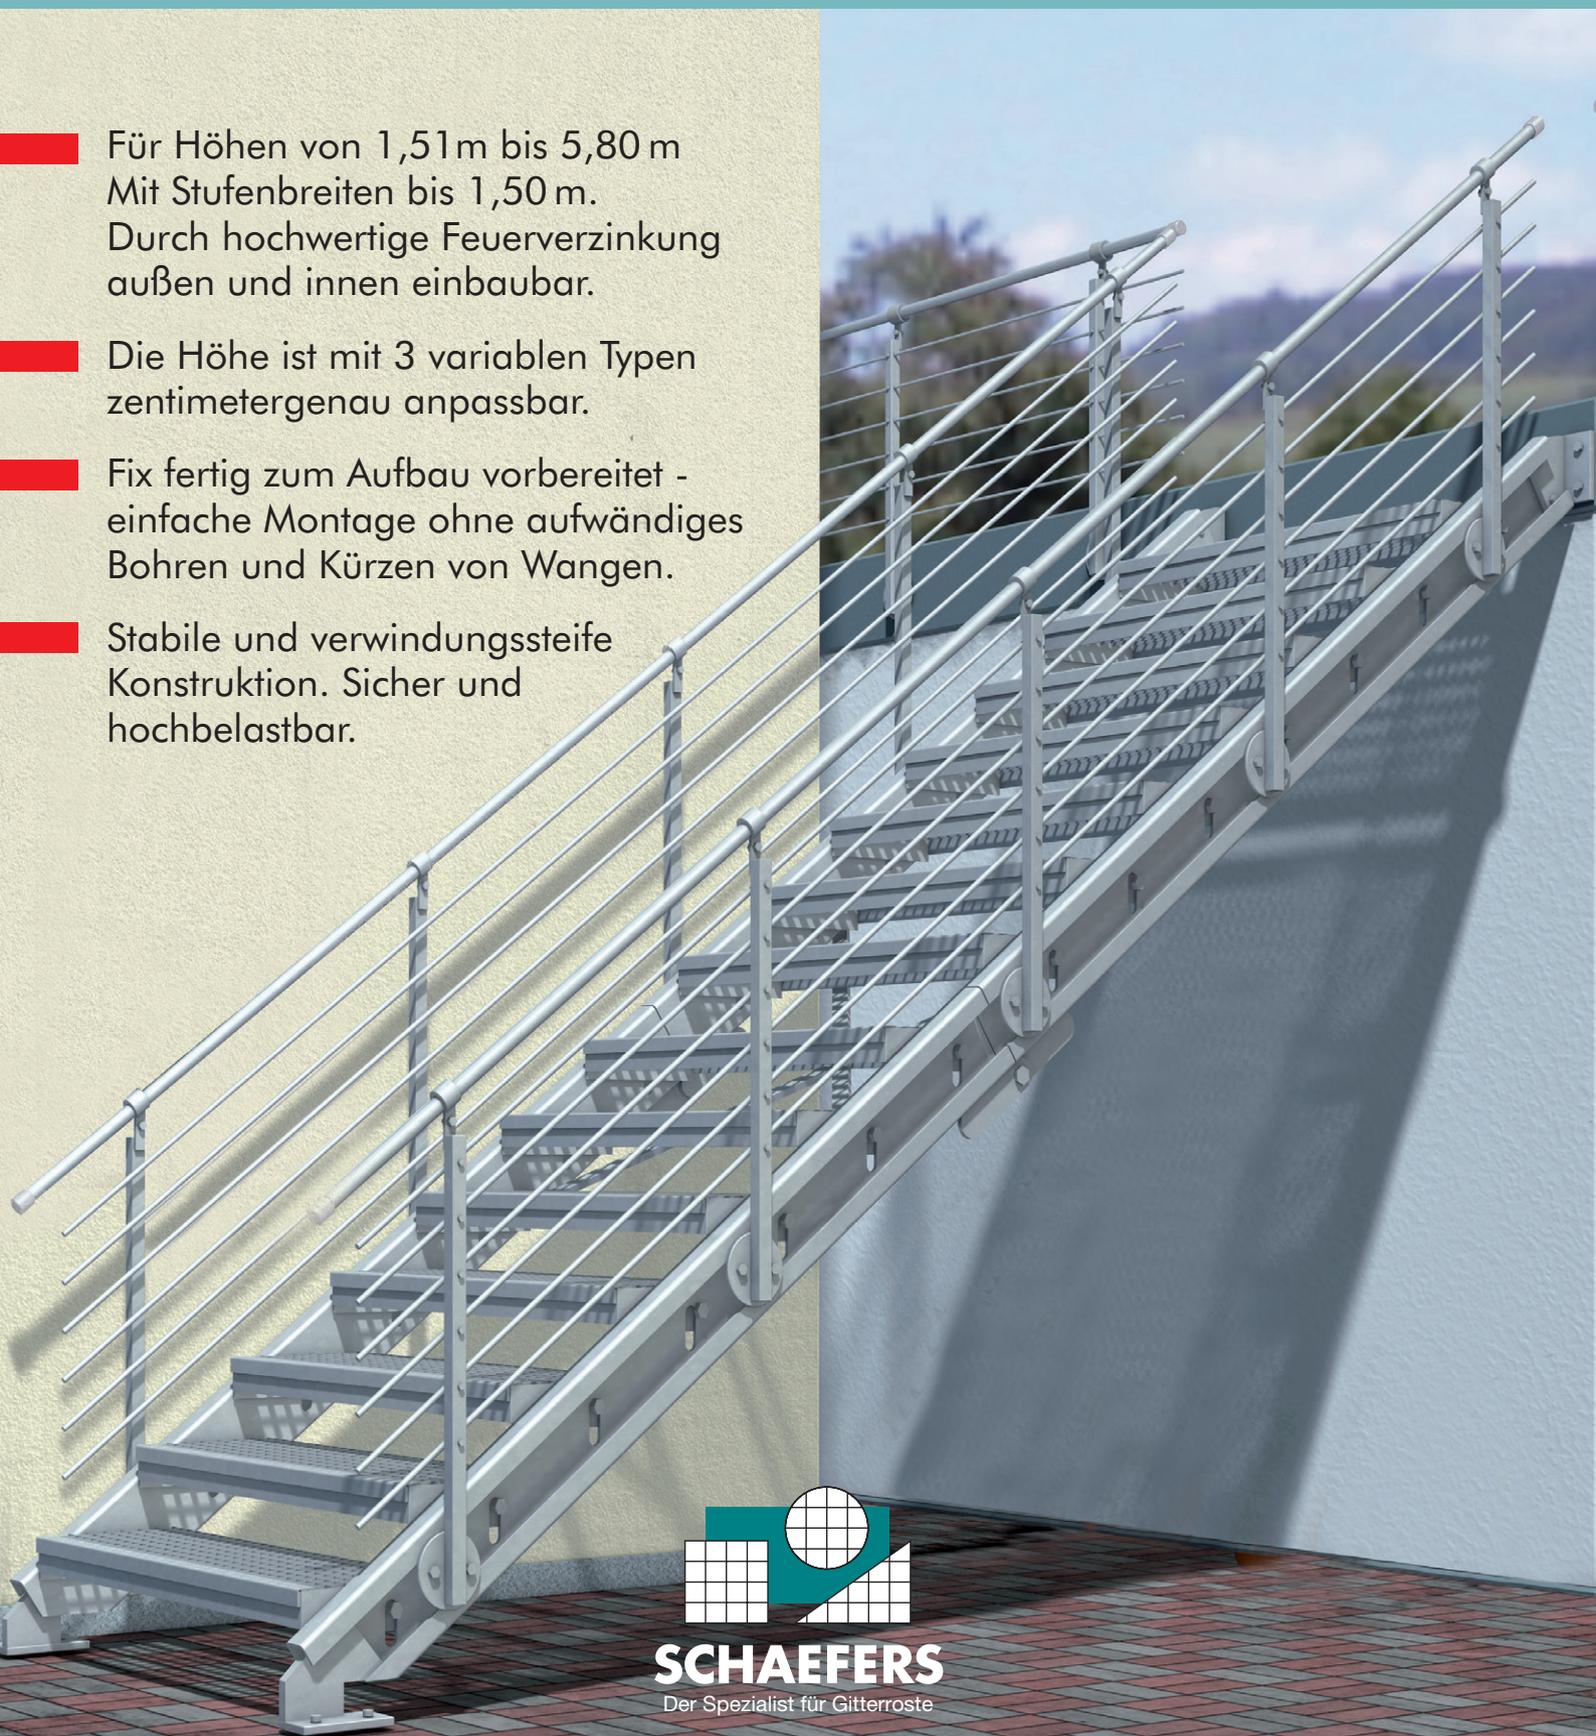

SCHAEFERS
Der Spezialist für Gitterroste


Das Programm im Überblick



Typ 1 Incl. 8 Treppenstufen

Höhe von
1,51 m bis 2,01 m

Ausladung von
1,55 m bis 2,11 m



Typ 2 incl. 14 Treppenstufen

Höhe von
2,53 m bis 3,51 m

Ausladung von
2,51 m bis 3,49 m




Typ 3 incl. 24 Treppenstufen

Höhe von
4,12 m bis 5,80 m

Ausladung von
4,13 m bis 5,80 m

Diese Werte ergeben sich ohne manuelle Kürzungen der Wangen durch den variablen Winkel von 35° bis 55°.

Variabel³



Durch drei Längsvarianten und entsprechende Ausladung kann **KombiASS** zentimetergenau und ohne Nacharbeiten an die jeweilige Höhe angepasst werden.



Frei wählbare Stufenvarianten von 600 mm bis 1.500 mm

KombiASS können Sie mit diesen XSL-Gitterrost-Treppenstufen frei kombinieren.

Maschenweite 30/30	Maschenweite 30/30 rutschhemmend	Maschenweite 30/10
240 x 600 mm	270 x 800 mm	240 x 600 mm
270 x 800 mm	270 x 1000 mm	270 x 800 mm
270 x 1000 mm	270 x 1200 mm	270 x 1000 mm
305 x 1000 mm		270 x 1200 mm
305 x 1200 mm		270 x 1200 mm
305 x 1500 mm		270 x 1500 mm

Einfache Montage - fix fertig zum Aufbauen

Bei **KombiASS** gibt es kein aufwändiges Bohren, Kürzen von Wangen und Bestreichen mit Zinkfarbe. Ohne bauseitige Anpassungen kann **KombiASS** gleich montiert werden. Langlöcher in den Wangen erlauben eine passgenaue Montage. Eine ausführliche Montageanleitung liegt bei.

Versand am gleichen Tag bei Bestellung bis 11.00 Uhr


Kompletter Bausatz in hochwertiger Qualität

KombiASS besteht aus 2 Wangen, einem Geländer (zweites Geländer optional), Stufen nach Wunsch und Befestigungsmaterial. Die Treppe ist in einer stabilen Holzkiste verpackt, die Gitterrost-Stufen werden auf Palette angeliefert.

Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Die beigelegten Schrauben, Muttern, Scheiben und Kleinteile für die Montage sind für hervorragenden Korrosionsschutz spezialbeschichtet.




SCHAEFERS
Der Spezialist für Gitterroste

Schaefer GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
Industriegebiet West
72525 Münsingen

Tel. 0 73 81 / 93 76 - 0
Fax: 0 73 81/93 76 76
E-Mail: info@schaefer.de
www.schaefer.de